



今の"キレイ"をそのままに。

Lamipacker® LPD3223

CLIVIA

4 roller Laminator A3 size

写真・POP・書類・チラシ・メニューなどの表面保護に最適!

温度調節 機能

フィルム・原稿の厚さに
合わせて4段階の温度調節が
できます。

リバース 機能

万一のフィルムづまりにも
逆回転して取り出すことが
できます。

4本ローラー 150μ対応

張りと強度がある150μまで
加工できます。

ヒーター オートオフ 機能

自動的にヒーターが切れる
安全機能です。

万一のフィルムづまりも素早く回避できるリバース機能や、電源の消し忘れにも安心なヒーターオートオフなどの安全機能を搭載しました。

4本ローラー機構により、ご家庭やオフィスで簡単に美しい仕上がりでラミネートできます。



書類



名刺



写真



メニュー表



プライスカード



カードサイズから
A3サイズまで
(最大ラミネート幅335mm)

Speed
A4
約**42**秒

ラミネート速度
A4一枚あたり
約42秒



Lamipacker® LPD3223 CLIVIA



温度調節機能
わかりやすい4段階調節



リバース機能



150ミクロン
ラミネートフィルムまで対応




ヒーター
オートオフ
ヒーター
オートオフ機能



A4用紙1枚あたり
約42秒



ウォームアップ最短
約5分

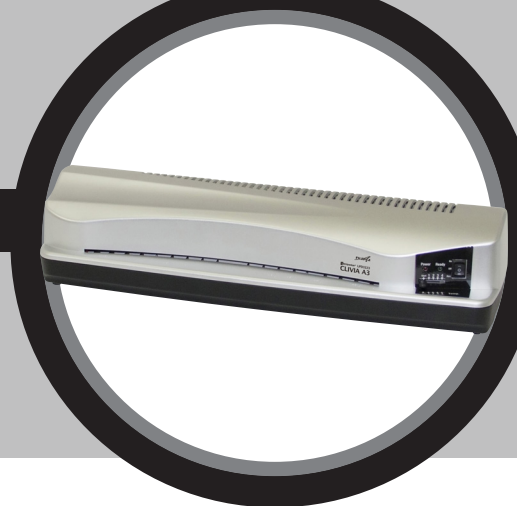

ラミパッカークリビアは、万一のフィルムづまりにも逆回転して取り出せるリバース機能や自動的にヒーターが切れるヒーターオートオフ機能などの安心・安全機能が付いた4本ローラー機構のラミネーターです。150ミクロンの厚さまで対応しているので、様々な用途にお使いいただけます。

ラミパッカーCLIVIAの特徴

- シンプルなデザインと簡単な操作でご家庭、オフィスなど様々な場所やシーンでご使用いただけます。
- コンパクトな本体に、仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。
- フィルムと原稿の厚さに合わせた4段階の温度調節で簡単にラミネートできます。
- リバース機能が付いていますので、万一のフィルムづまりにも逆回転して取り出すことができます。
- 電源を入れてから約1時間後に自動的に加熱を中止するヒーターオートオフ機能を付けました。
- ラミネート速度は430mm/分、A4サイズを約42秒でラミネートできます。
- ウォームアップタイム最短短約5分でラミネートできます。
(※A4サイズ100ミクロンフィルムで薄物をラミネートする場合)

ラミパッカーCLIVIAの効果

- ラミネート加工により用紙などの加工物をキズや汚れ、水から守ることができます。
- カラープリントをラミネート加工しますと耐久性の向上だけではなく印刷面を平滑にするため、より美しい仕上がりとなります。
- ラミネート加工は用紙などの加工物にラミネートフィルムが完全全面密着、耐久性が大幅に向上します。
- ラミネートフィルムのセレクトによりサイズ、厚みなど様々な加工が可能です。
- 幅広いサイズや厚みへの対応により、アイデア次第でご家庭からオフィスまで様々な用途にご使用いただけます。

ラミネートフィルムについて

- ラミネートフィルムは、フジプラ純正“CPリーフ”をご使用ください。

ラミパッカーCLIVIAの機械仕様

商品名	ラミパッカーCLIVIA A3 (ラミパッカークリビアエスリー)
商品番号	LPD3223
最大ラミネート幅	335mm (A3)
最大ラミネート厚	0.6mm (用紙厚を含む)
ラミネート速度	430mm/分 (50Hz) 520mm/分 (60Hz)
対応フィルム	100～150ミクロン (片面厚)
ウォームアップタイム	約5～10分
加熱方式/ローラー本数	外部加熱方式/4本ローラー
電源電圧/消費電力	AC 100V (50/60Hz) /520W
本体サイズ/重量 (リアトレは除く)	534 (W) × 175 (D) × 120 (H) mm / 5.6kg
付属品	クリーニングペーパー、取扱説明書 (保証書)
価格/その他	オープン価格/リバース機能/ヒーターオートオフ機能
保証期間	お買上げ日より1年間
JAN	45 14015 20055 4
ITF	14514015200551
パッケージサイズ/重量	590 (W) × 220 (D) × 150 (H) mm / 6.3kg
カートンサイズ/重量/入数	605 (W) × 475 (D) × 290 (H) mm / 14.3kg / 2台

※ウォームアップ時間は周囲の温度や設定温度により差が生じる場合がございます。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

当社特許製品

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使い下さい。
- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。変なにおいや、煙が出たりする。内部に水や異物が入った。このような症状の時は、ご使用を中止しコンセントから電源プラグを抜き、販売店にご相談下さい。
- 本カタログ掲載の写真は、警告・注意シール表示を省略しています。
- 製品の仕様および外観は、予告なく変更する場合がございます。
- 本製品の保守用部品の最低保有期間は、製造終了から5年間となります。

※このカタログの記載内容は2011年2月現在のものです。

お問い合わせは…



日本オフィスラミネーター株式会社

本 社 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋2-12-6 JOLビル
TEL:03-3230-4260 FAX:03-3230-4358
大阪支店 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-26 天神第一ビル2階
TEL:06-6390-4910 FAX:06-6390-5876

FUJIPLA フジプラ株式会社
ホームページ <http://www.fujipla.co.jp/>

ヘルプデスク
お問い合わせ ☎ 0120-227-846